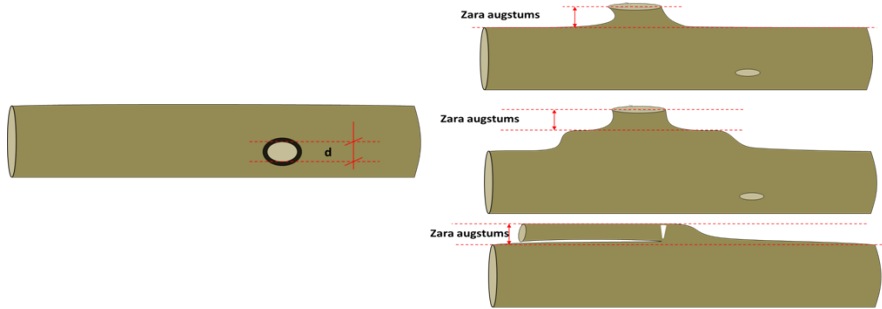




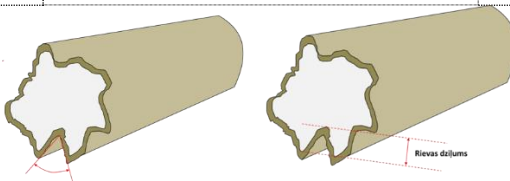







Bērza finierklucis

1.kvalitātes šķira, E	2.kvalitātes šķira, B	3.kvalitātes šķira, C
ZARI		
Trupējis zars		
1.2.1. Zars ar trupi		
Nepieļauj	Zara D un/ vai H līdz 40 mm	Zara D un/ vai H līdz 80 mm
Nokaltis zars		
1.2.2. Ar apkārtējo koksni daļēji saaudzis zars, neatkarīgi no tā cik saauguši daļa aizņem no zara perimetra, bez trupes pazīmēm		
Nepieļauj	Zara D un/ vai H līdz 40 mm	Zara D un/ vai H līdz 80 mm
Vesels zars		
1.2.3. Koksne sānu virsmā ir saaugusi ar stubra koksni visā tā perimetrā, bez trupes pazīmēm		
Zara D sākot no 40 mm		
Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 80 mm
Padēls		
1.2.4. Šaurā leņķī augošs zars ar lielākā un mazākā caurmēra attiecību, kas vienāda vai lielāka par 3:1 un mizas ieaugums virs tā		
Zara D sākot no 40 mm		
Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 40 mm	Zara H līdz 80 mm
		
PLAISAS		
Serdes un žūšanas plaisas		
2.1.1./ 2.1.2. Viena vai vairākas radiālas plaisas, kas sākas no serdes un virzās uz aplievas pusi		
Plaisas platums no 2 mm		
<i>Ja neatbilstoši visi īsklucī, tad brāķē tikai tievāko īskluci</i>		
plaisas garums līdz 70 mm	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu
		
Gredzenveida plaisa		
2.1.3. Pa gadskārtas aploci ejoša plaisa		
aploces leņķis līdz 180°	aploces leņķis līdz 180°	aploces leņķis līdz 180°


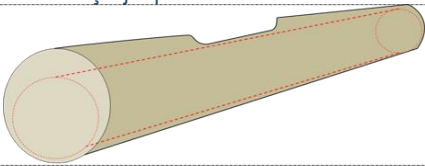
Bērza finierklucis

1.kvalitātes šķira, E	2.kvalitātes šķira, B	3.kvalitātes šķira, C
		
Sala un zibens plaisas		
2.2.1. Augošam kokam sala vai zibens iedarbībā radusies liela garuma radiāla plaisa virzienā no apļevas uz serdi.		
<i>Brāķē visā finierkluča garumā</i>		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
Gāšanas un sagarumošanas plaisas		
2.3. Viena vai vairākas koku gāšanā un/ vai sagarumošanā radušās plaisas, kas redzamas kokmateriāla gala virsmā un turpinās garenvirzienā.		
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
		
<i>Lobīšanas cilindra redukcija 2 vai 4 cm</i>		
STUMBRA FORMAS VAINAS		
Rievotais blīzums		
3.1.1. Stumbra resgalī izveidojušies gareniski padzījinājumi.		
Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm	Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm	Pieļauj, ja leņķis starp rievām ir mazāks par 90°, tad pieļaujams rievas dziļums līdz 5 cm
		
Līkumainība		
3.3. Apaļā kokmateriāla garenass novirze no taisnas līnijas.		
<i>Novērtējumu veic uzmērīšanas ierīce</i>		
Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram	Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram	Pieļauj līdz minimālajam lobīšanas cilindram
Dubultgalotne		
3.4. gala plaknes žāklveida sazarojums, kur lielākā un mazākā stumbra daļas caurmēra attiecība ir 3:1 līdz 1:1.		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
Koksnes uzbūves vainas		
Dvīņserde		

Bērza finierklucis

1.kvalitātes šķira, E	2.kvalitātes šķira, B	3.kvalitātes šķira, C
4.1. Kokmateriāla gala plaknes šķērsgriezumā ietvertās divas serdes ar patstāvīgu gadskārtu sistēmu, kuras perifēriālā daļā aptver kopējas gadskārtas.		
Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj
Mizas ieaugums		
4.4. Daļēji vai pilnīgi koksnē ieslēgta miza.		
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra. Ja mizas ieaugums ir lobīšanas cilindrā, tad pieļaujams mizas ieauguma caurmērs līdz 3.0 cm vai, ja mizas ieaugums ir aploces veidā, tad aplocē pieļaujams līdz 180° un tā biezums līdz 8 mm	Pieļauj
		
Saussāns		
4.7. Augošam kokam atmirusi stumbra virsma, kas radusies mizas nobrāzuma vietā un veido padziļinājumu koksnē.		
Nepieļauj	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj
		
Māzerpuns		
4.9. Liels, pabiezināta puna formas koksnes uzaugums ar raksturīgu zīmējumu, ko veido neregulāri izlocītas šķiedras.		
Nepieļauj	H līdz 40 mm	Pieļauj
		
Sēņu bojājumi		
Kodola iekrāsojums		
5.1.1. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un nesamazinās mehāniskās īpašības.		
D kodola iekrāsojums līdz 70 mm	Pieļauj	Pieļauj
Kodola sēņu bojājuma caurmērs 		
Meža trupe		
5.1.2. Sēņu attīstības stadija, kad koksnē izmainās krāsojums un samazinās mehāniskās īpašības.		
Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj meža trupi ar D līdz 5 cm

Bērza finierklucis

1.kvalitātes šķira, E	2.kvalitātes šķira, B	3.kvalitātes šķira, C
		Kodola sēņu bojājuma caurmērs 
Glabāšanas trupe		
5.2.2. Sēņu attīstības stadija, kad koksne izmainās krāsojums un samazinās mehāniskās īpašības.		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
Mehāniskie bojājumi		
Mehāniskie bojājumi		
7. Dažāda veida mehāniskie bojājumi kokmateriāla gala vai sānu virsmā, kas skar koksni		
Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra	Pieļauj ārpus lobīšanas cilindra
		
<i>Lobīšanas cilindra redukcija 2 vai 4 cm</i>		
Apogļojums		
7.3. Apdegusi koksne.		
<i>Brāķē visā finierkluča garumā</i>		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
Metāla ieslēgumi		
7.4. Metāla ieslēgumi koksne.		
<i>Brāķē visā finierkluča garumā</i>		
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj
levērojams minerālu piejaukums, tai skaitā, sniegss un ledus		
<small>Vērtē gala plaknē noklāto laukumu. Ja kokmateriāls ir daļēji ar minerāla piejaukumu, dubļiem, kūdru utt., kas apgrūtina kvalitātes vērtēšanu, šādos gadījumos kvalitāte ir jāvērtē atbilstoši kvalitātes nosacījumiem maksimāli iespēju robežās. Ja kokmateriāla gala un/vai sānu virsma ir pilnībā ar minerāla piejaukumu, dubļiem, kūdru utt., kas apgrūtina kvalitātes vērtēšanu, šādos gadījumos piešķirama pēdējā kvalitatīvā klase.</small>		
Pieļauj		

Bērza finierkluču kvalitātes prasības no 2024.gada 1.janvāra.